

単相200V用  
融雪ヒーター

手間ひまいらすの電気式です。

DY型


# ロードヒーター



アスファルト・  
コンクリート用




## 構造

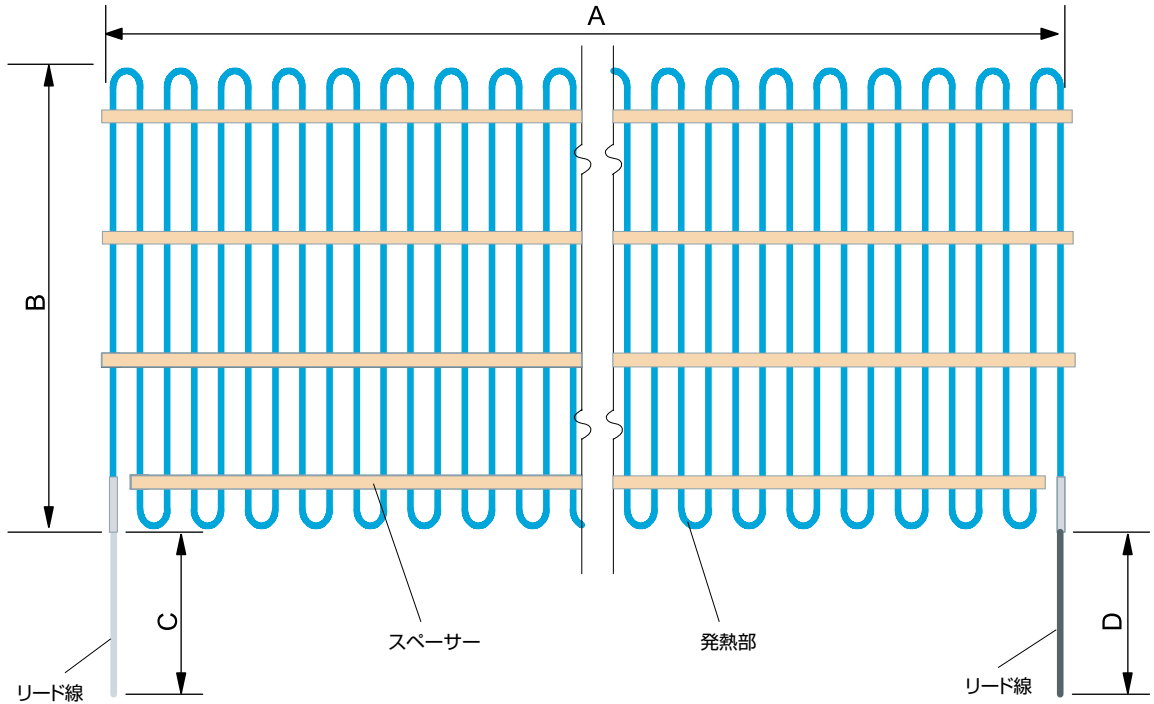

「電気式」  
なので、工期も短縮。

### ●発熱部

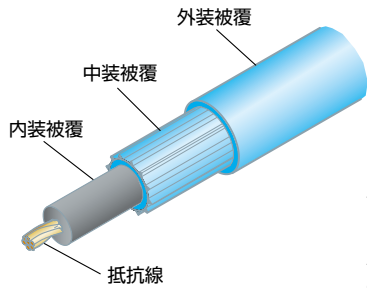


各部の名称	材質	規格
外装被覆	PVC(塩化ビニル樹脂)	105℃耐熱
中装被覆	PVC(塩化ビニル樹脂)	105℃耐熱
内装被覆	EPゴム	
抵抗線DY-2.4	NCHW1(ニクロム)	0.32×7
抵抗線DY-10	CN15W(銅ニッケル)	0.5×7

型番	定格電圧(V)	定格(W)	ワット密度(W/m)	ユニット面積(m <sup>2</sup> )	ユニット寸法		発熱部の長さ(m)	リード線		
					A(mm)	B(mm)		断面積(mm <sup>2</sup> )	長さC(m)	長さD(m)
DY-2.4	単相200	605	250	2.4	2,325	1,025	34	3.5	10	12
DY-10	単相200	2,490	250	10	10,125	1,025	145	3.5	10	20

標準品は75mmピッチ編み込み (編み込み無しの販売もいたします。)

### ●歩道用

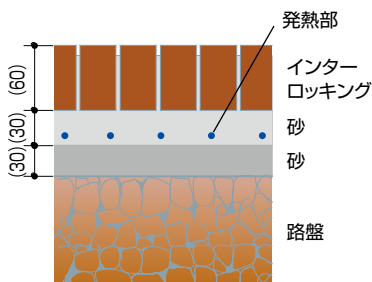

### ●車道用

