単相200V用
一般給湯・給水用
W型

大口径配管の凍結による破損を防ぎます。

水道凍結防止帯

ニクロム線

耐熱105℃

金属管用

構造

●W2D～5D　●W10D～20D

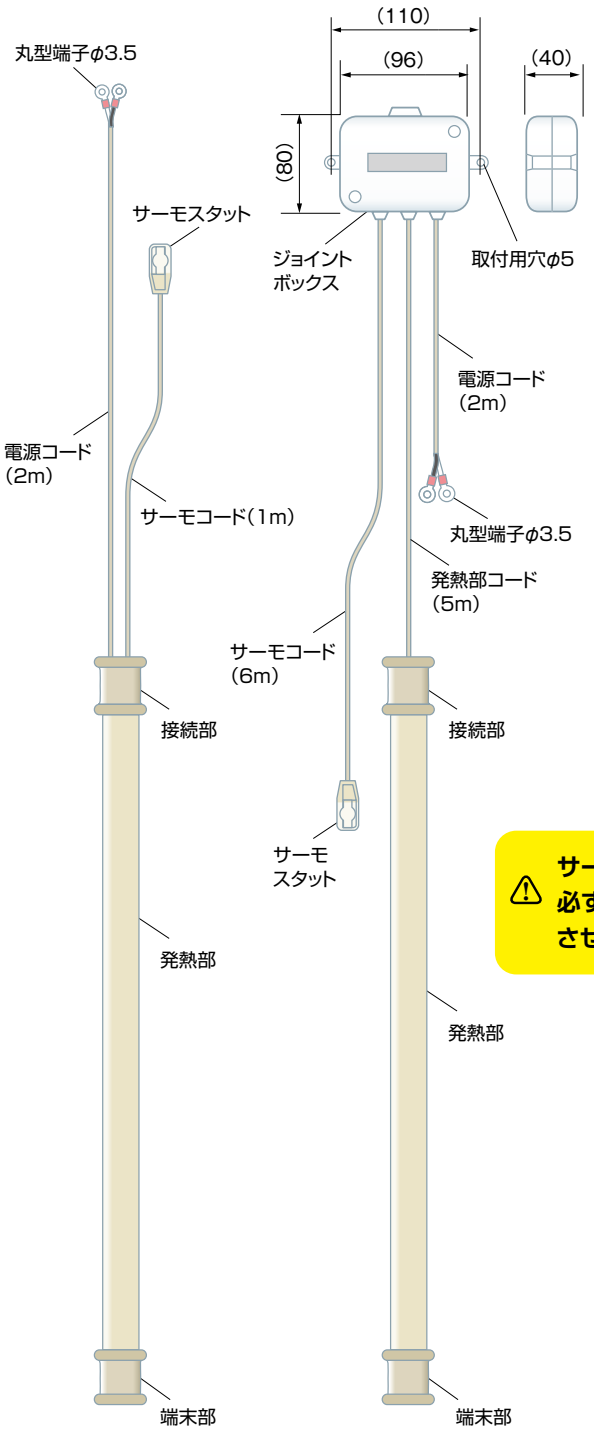



発熱部断面図

仕様

※電気用品安全法基準適合品

型　番	定　格	発熱部の長さ	サーモスタット	保温テープ	梱包入数	標準価格
W-2D	単相200V　40W	2m	バイメタル	4m×2	10	¥5,500
W-3D	単相200V　60W	3m	バイメタル	4m×3	10	¥7,700
W-5D	単相200V　101W	5m	バイメタル	4m×5	10	¥11,000
W-10D	単相200V　200W	10m	バイメタル	6m×5	5	¥18,500
W-15D	単相200V　301W	15m	バイメタル	6m×8	5	¥23,500
W-20D	単相200V　400W	20m	バイメタル	6m×10	5	¥27,000

在庫品限り

付属品
W-2D～5D の付属品　保温テープ　結束バンド
W-10D～20D の付属品　70mm幅保温テープ　固定テープ　固定用ネジ

用途

- 大口径配管。
- 一般水道配管の凍結防止。
- 20A以上の配管にご使用できます。

特長

- **安全面に充分配慮されています。**
  耐熱（105℃）塩化ビニル樹脂をヒーター発熱部の被覆に使用している為、給湯配管にもご使用いただけます。

取付方法

●W10D～20D

⚠ **サーモスタットを必ず配管に密着させてください。**

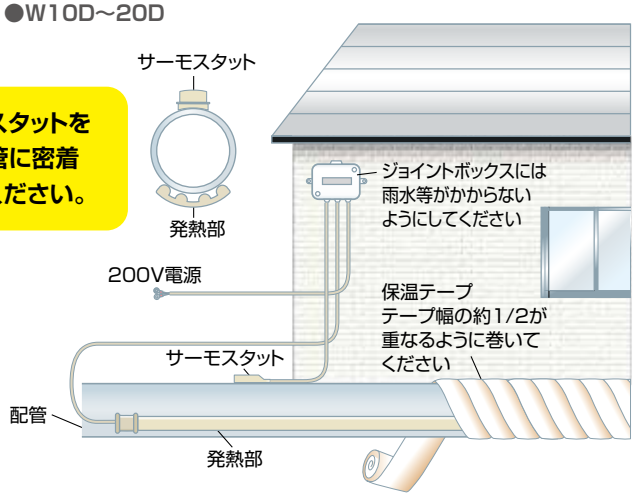
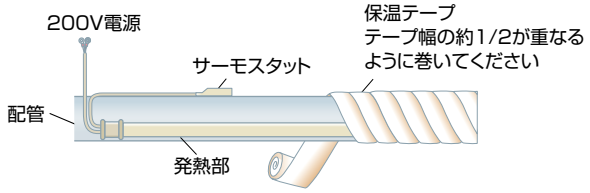
●W2D～5D