

一般給湯・給水用

DSFW型

50mまでの配管にご使用いただけます。

自己制御型 水道凍結防止帯



耐熱 60℃

金属管用



仕様

※電気用品安全法基準適合品 ※消費電力は配管温度が10℃での設計出力です。

型番	定格電圧	消費電力(10℃)	発熱部の長さ	梱包入数	標準価格
DSFW-0.5	100V	7W	0.5m	30	¥2,750
DSFW-1	100V	14W	1m	30	¥3,300
DSFW-1.5	100V	21W	1.5m	30	¥4,300
DSFW-2	100V	28W	2m	30	¥4,850
DSFW-2.5	100V	35W	2.5m	30	¥6,050
DSFW-3	100V	42W	3m	30	¥7,250
DSFW-4	100V	56W	4m	30	¥9,700
DSFW-5	100V	70W	5m	20	¥12,100
DSFW-6	100V	84W	6m	20	¥14,500
DSFW-8	100V	112W	8m	10	¥19,350
DSFW-10	100V	140W	10m	10	¥23,750
DSFW-15	100V	210W	15m	10	¥34,750
DSFW-20	100V	280W	20m	10	¥45,750
DSFW-30	100V	420W	30m	5	¥69,350
DSFW-50	100V	700W	50m	2	¥113,350

付属品 結束バンド

お選びいただけます

- 標準完成品 ●特注加工品 ●未加工品(発熱部のみ)

※特注加工品と未加工品の場合、発熱部の長さは最長50m使用することができます。



複雑な配管にも
ご使用いただけます。

取付方法



⚠ 発熱部は巻き付けしないで管に平行にそわせてください。

- 配管径が大きい場合や、外気温が低く容量不足になる場合はヒーターを2本配管にそわせるか、保温材の厚さを厚くすることにより調整してください。


構造



(発熱部長さ25m超~50m用)

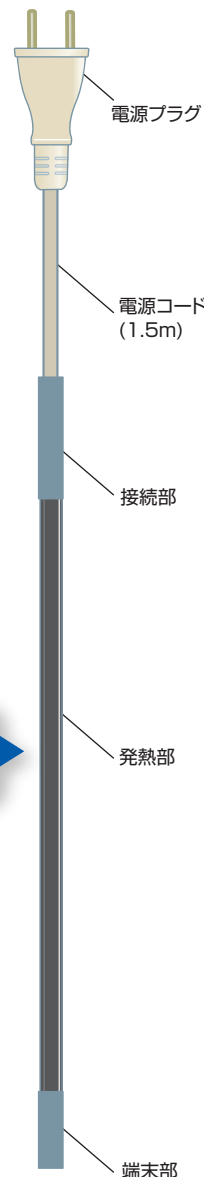

出力特性



現場加工品 DSFW型は、未加工品の販売もいたします。

●接続用品

■電源・直線接続キット FS

収縮チューブ(樹脂付)

ES2000-3

圧着端子

■端末処理キット FE

収縮チューブ(樹脂付)

ES2000-3

■分岐接続キット FT

収縮チューブ(樹脂付)

HTAT16/4

圧着端子 自己融着シート



●加工用工具

■圧着ペンチ



■ドライヤー



■ストリッパー



●電源コード

■発熱部長さ25m以下

電源コード VCTFK1.25mm², 1.5m



■発熱部長さ25m超~50m用

電源コード VCTF2mm², 1.5m



2極防水型ゴムキャッププラグ

●発熱部固定用テープ

■ポリエステルテープ

幅：19mm

長さ：30m

